

AF750
CITY BUS



BENEFÍCIOS, CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES:

Material desenvolvido especialmente para aplicação em ônibus urbano* em regimes de trabalho de alta temperatura nos sistemas de freio.

Utiliza matérias-primas diferenciadas que proporcionam ganho de cerca de 30% na durabilidade.

Excelente eficiência de frenagem e aumento da vida útil do tambor de freio.



Possibilita uma redução da quantidade de paradas para troca de lonas de freio e demais componentes do sistema de freio.

Contribui para redução de ruídos e vibrações durante as frenagens.

TEMPERATURAS DE TRABALHO:
Em operação.....260°C
Curta duração.....400°C

NÍVEL TÍPICO DE FRICÇÃO:
NormalF
QuenteF

INFORMAÇÃO TÉCNICA

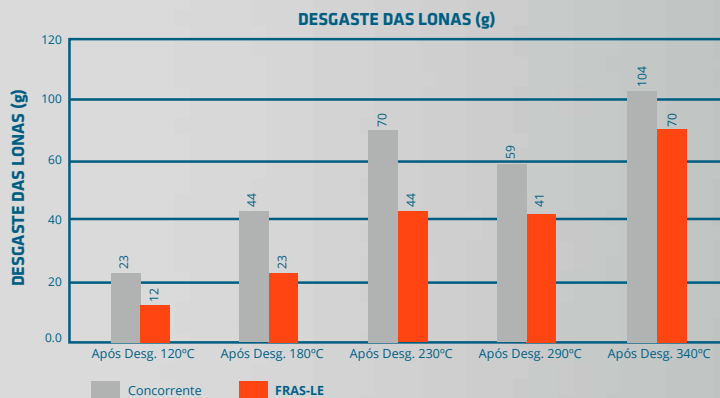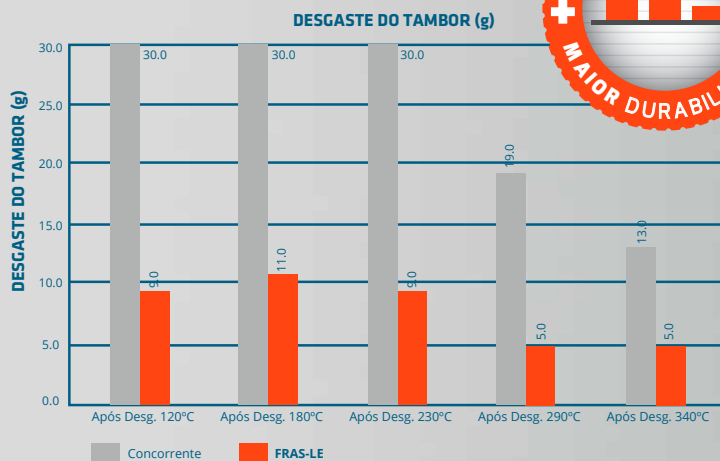

FRAS-LE S.A.
RS 122, km66, nº 10945 - Forqueta
Caxias do Sul - RS - Brasil
95115-550
Tel.: (+55 54) 3239 1000
www.fras-le.com

